



## Manipulador ERGO FLEX

El manipulador ERGO FLEX posee una estructura de brazo articulado que permite al operador la manipulación de cargas ligeras en cualquier dirección.

Viene en tres diferentes versiones: sobre columna, riel o techo. La nueva versión, para ser montado sobre riel, permite al usuario abarcar una gran área de trabajo.

El manipulador ERGO FLEX brinda una solución económica y es indicado para ser utilizado en lugares de difícil acceso, permitiendo una alta flexibilidad de manipulación.


Industria Argentina.

## MANIPULADOR NEUMATICO DE CABLE DE COLUMNA

CAPACIDAD DE CARGA (KG)		70	70	70	70	70
Radio Máximo	R max.	2000	2250	2500	2750	3000
Radio Mínimo	R min.	520	590	650	720	780
Recorrido Vertical	H	1200	1400	1600	1800	2000
Altura Máxima	D	2800	2800	2800	2800	2800
Altura Mínima	E	2500	2500	2500	2500	2500
Long. Brazo Ppincipal	A	1000	1125	1250	1375	1500
Long. Brazo Extensión	B	1000	1125	1250	1375	1500

Dimensiones en mm

Presión de alimentación 7 bar


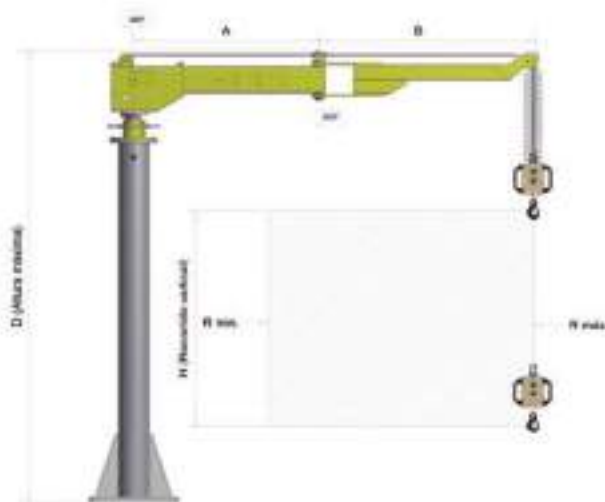


## MANIPULADOR NEUMATICO DE CABLE DE TECHO / RIELES

CAPACIDAD DE CARGA (KG)		70	70	70	70	70
Radio Máximo	R max.	2000	2250	2500	2750	3000
Radio Mínimo	R min.	520	590	650	720	780
Recorrido Vertical	H	1200	1400	1600	1800	2000
Altura Máxima	D	2800	2800	2800	2800	2800
Altura Mínima	E	2500	2500	2500	2500	2500
Long. Brazo Ppincipal	A	1000	1125	1250	1375	1500
Long. Brazo Extensión	B	1000	1125	1250	1375	1500

Dimensiones en mm

Presión de alimentación 7 bar

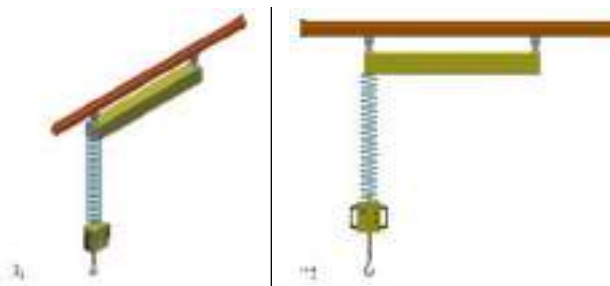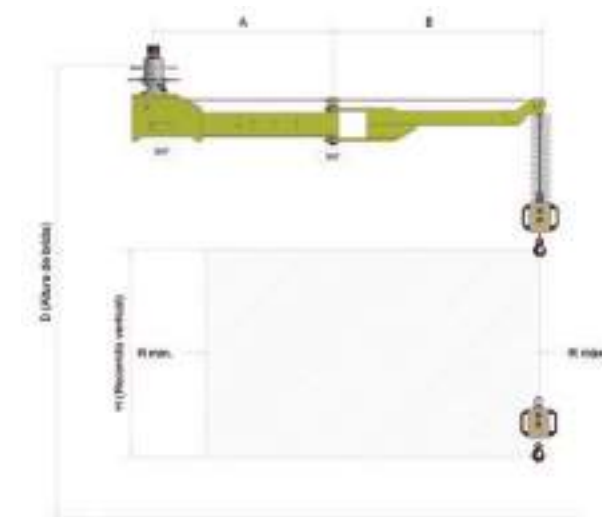

Consulte por el modelo ERGO FLEX para riel.